


WEGENER + STAPEL FÖRDERTECHNIK GMBH, Postfach 1298, D-29297 Bergen, Tel.: 05051 478-0,  
Fax: 05051 478-10, E-Mail: [vertrieb@westa.ws](mailto:vertrieb@westa.ws), Internet: [www.westa.ws](http://www.westa.ws)

Stand: 02/2010- Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Fotos zeigen u.U. Teile, die in den beschriebenen Komponenten nicht enthalten sind. State: 02/2010- All dimensions in mm. Subject to technical modifications. Photos also show parts that are not included with the components described.

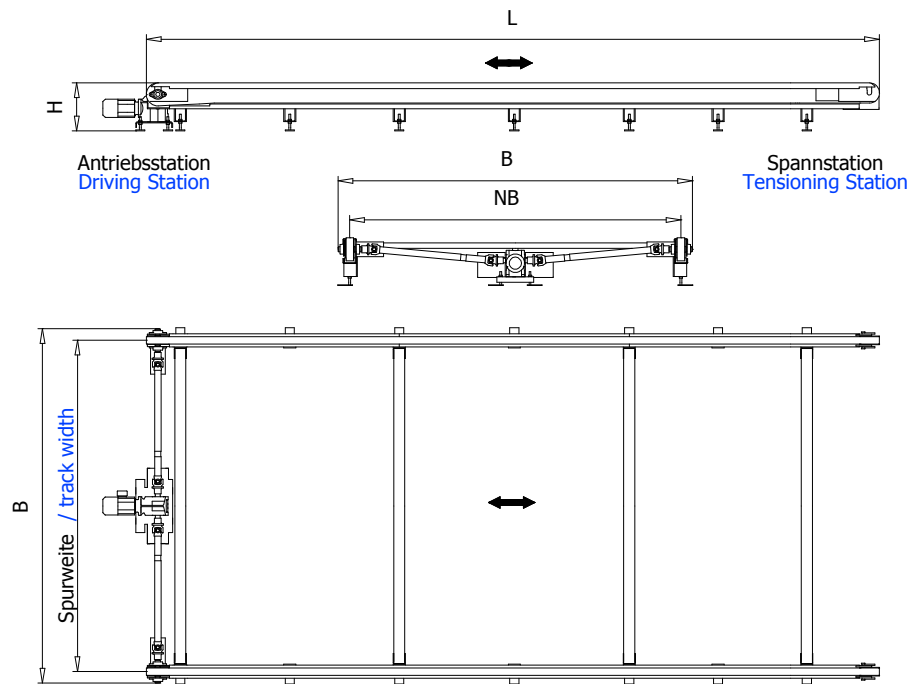

Two track belt conveyor, suited for lateral skid transport.

Drive with gear motor via cardan shafts, diverters (float bearings), supporting framework made from rectangular steel piping.

Moving of belts on wear- resistant rails.

Zweisträngiger Gurtförderer geeignet für den Quertransport von Skids.

Antrieb mit Getriebemotor über Gelenkwellen. Umlenkung fliegend gelagert. Traggerüst aus Rechteck-Stahlrohr gefertigt.

Abtragung der Gurte auf verschleißfesten Schienen.

Gesamtbreite width B	Spurweite track width SW	Durchmesser diameter D	Antrieb Drive	Fördergeschwindigkeit Conveying Speed
mm	mm	mm		m/s
3850	3600	Standard 240	Standard Getriebe- motor	Standard 0,1; 0,13; 0,18 0,25; 0,3; 0,4; 0,55
			geared Motor	Regelbar oder andere Geschw. auf Anfrage Variable or other speeds if required
			230/400 Volt 50 Hz., IP 54	

